

## CORTAFUEGO F30 - F60 - F90 NUEVA

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



	F-30	F-60	F-90
<b>DIMENSIONES</b>	Ancho: 800 a 900 mm. Altura: 2000 a 2300 mm.	Ancho: 800 a 900 mm. Altura: 2000 a 2300 mm.	Ancho: 800 mm. Altura: 2000 a 2200 mm.
<b>ESPESOR</b>	45 mm.	55 mm.	60 mm.
<b>RELLENO</b>	Aglomerado de 32 mm.	Aglomerado de 37 mm.	Panel de silicato y panel de fibras minerales
<b>BATIENTE</b>	Lenga (Finger Joint 32x32 mm.)	Lenga (Finger Joint 37x32 mm.)	Lenga (Finger Joint 37x40 mm.)
<b>CABEZAL</b>	Lenga (Finger Joint 32x32 mm.)	Lenga (Finger Joint 37x32 mm.)	Lenga (Finger Joint 37x40 mm.)
<b>CARA</b>	MDF 6 mm. pre pintada o enchapada	MDF 9 mm. pre pintada o enchapada	MDF HR 4 mm. pre pintada o enchapada
<b>ADHESIVO</b>	PVA	PVA	Adhesivo especial resistente al fuego
<b>REFUERZO CERRADURA</b>	Aglomerado	Aglomerado	Lenga
<b>CONSTRUCCIÓN</b>	Tiempo de prensado 60 minutos, presión: 4 BAR	Tiempo de prensado 60 minutos, presión: 4 BAR	Tiempo de prensado 60 minutos, presión: 5 BAR
<b>GARANTÍA</b>	1 año	1 año	1 año



La marca del  
manejo forestal  
responsable

TENEMOS LA **SOLUCIÓN**  
PERFECTA PARA TUS  
**PROYECTOS**



[www.jeldwen.cl](http://www.jeldwen.cl)

Panamericana Norte Km.16<sup>1/2</sup>, Camino La Montaña Poniente N° 627, Lampa  
Central: +(56) 22 496 7000 • Fax: +(56) 22 496 7012  
ventas@jeldwen.cl  
Santiago - CHILE




De Toda **CONFIANZA**.

## Puerta

### CORTAFUEGO F30 / F60/ F90


### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

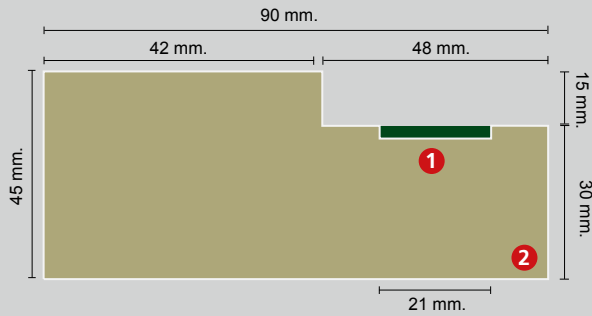

#### MARCO CORTAFUEGO F-30

- 1 CINTA INTUMESCENTE.
- 2 MARCO NATIVO.


F-30

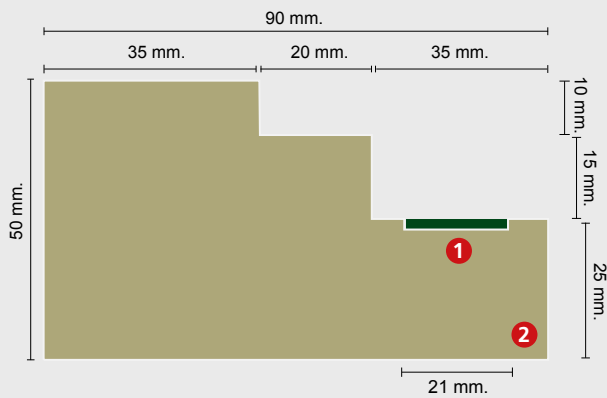

#### MARCO CORTAFUEGO F-60

- 1 CINTA INTUMESCENTE.
- 2 MARCO NATIVO.


F-60

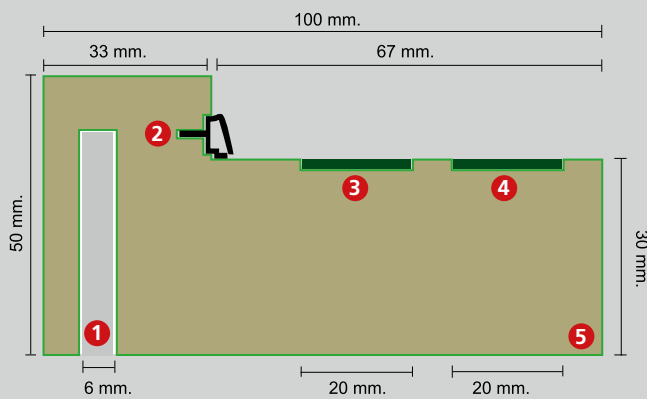

#### MARCO CORTAFUEGO F-90

- 1 PLACA SILICATO 6MM CON ADHESIVO RESISTENTE AL FUEGO.
- 2 BURLETE INTUMESCENTE ACÚSTICA DE GRAFITO.
- 3 CINTA INTUMESCENTE.
- 4 CINTA INTUMESCENTE.
- 5 MARCO NATIVO.

F-90

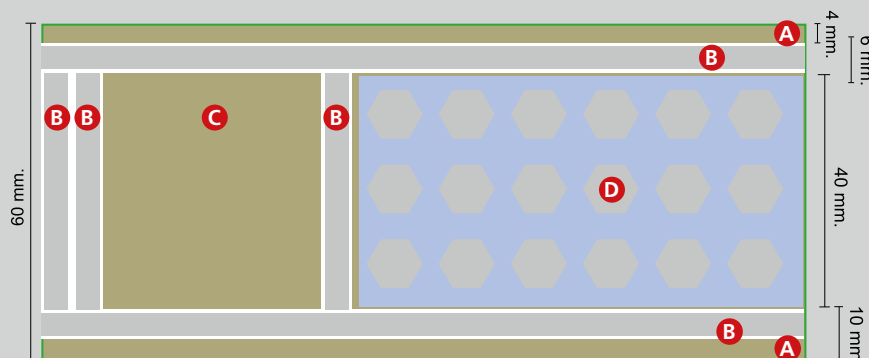

#### ESTRUCTURA PUERTA F-90

- A MDF HR 4 mm.
- B PLACA SILICATO 6 mm.
- C BASTIDOR NATIVO.
- D PANEL DE FIBRAS MINERALES 40 mm.

\*NOTA: TODOS LOS ELEMENTOS ESTÁN CON ADHESIVOS ESPECIALES RESISTENTES AL FUEGO