

CORTAFUEGO F30 - F60 - F90 NUEVA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



	F-30	F-60	F-90
DIMENSIONES	Ancho: 800 a 900 mm. Altura: 2000 a 2300 mm.	Ancho: 800 a 900 mm. Altura: 2000 a 2300 mm.	Ancho: 800 mm. Altura: 2000 a 2200 mm.
ESPESOR	45 mm.	55 mm.	60 mm.
RELLENO	Aglomerado de 32 mm.	Aglomerado de 37 mm.	Panel de silicato y panel de fibras minerales
BATIENTE	Lenga (Finger Joint 32x32 mm.)	Lenga (Finger Joint 37x32 mm.)	Lenga (Finger Joint 37x40 mm.)
CABEZAL	Lenga (Finger Joint 32x32 mm.)	Lenga (Finger Joint 37x32 mm.)	Lenga (Finger Joint 37x40 mm.)
CARA	MDF 6 mm. pre pintada o enchapada	MDF 9 mm. pre pintada o enchapada	MDF HR 4 mm. pre pintada o enchapada
ADHESIVO	PVA	PVA	Adhesivo especial resistente al fuego
REFUERZO CERRADURA	Aglomerado	Aglomerado	Lenga
CONSTRUCCIÓN	Tiempo de prensado 60 minutos, presión: 4 BAR	Tiempo de prensado 60 minutos, presión: 4 BAR	Tiempo de prensado 60 minutos, presión: 5 BAR
GARANTÍA	1 año	1 año	1 año



La marca del
manejo forestal
responsable

TENEMOS LA **SOLUCIÓN**
PERFECTA PARA TUS
PROYECTOS



www.jeldwen.cl


Panamericana Norte Km.16^{1/2}, Camino La Montaña Poniente N° 627, Lampa
Central: +(56) 22 496 7000 • Fax: +(56) 22 496 7012
ventas@jeldwen.cl
Santiago - CHILE



Puerta

CORTAFUEGO F30 / F60/ F90


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

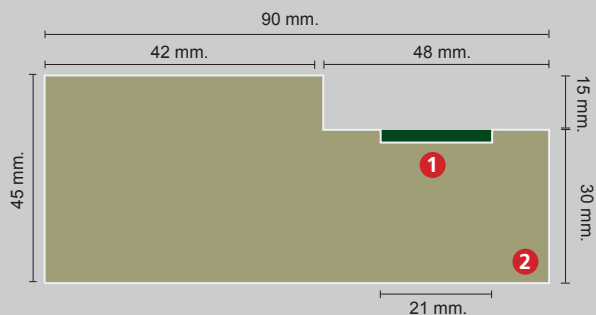

MARCO CORTAFUEGO F-30

- 1 CINTA INTUMESCENTE.
- 2 MARCO NATIVO.


F-30

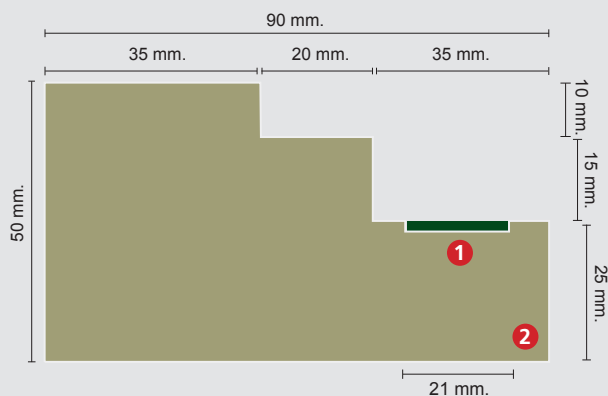

MARCO CORTAFUEGO F-60

- 1 CINTA INTUMESCENTE.
- 2 MARCO NATIVO.


F-60

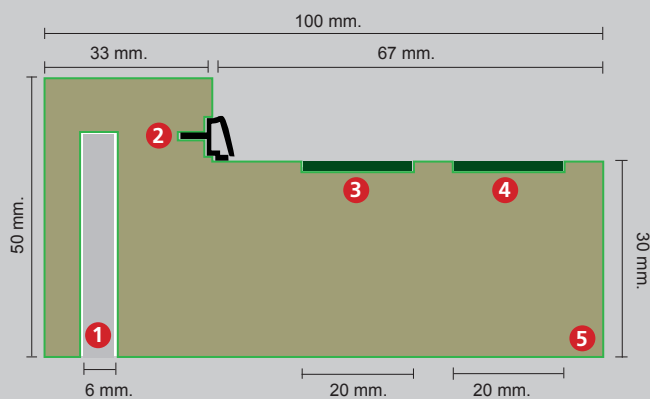

MARCO CORTAFUEGO F-90

- 1 PLACA SILICATO 6MM CON ADHESIVO RESISTENTE AL FUEGO.
- 2 BURLETE INTUMESCENTE ACÚSTICA DE GRAFITO.
- 3 CINTA INTUMESCENTE.
- 4 CINTA INTUMESCENTE.
- 5 MARCO NATIVO.

F-90

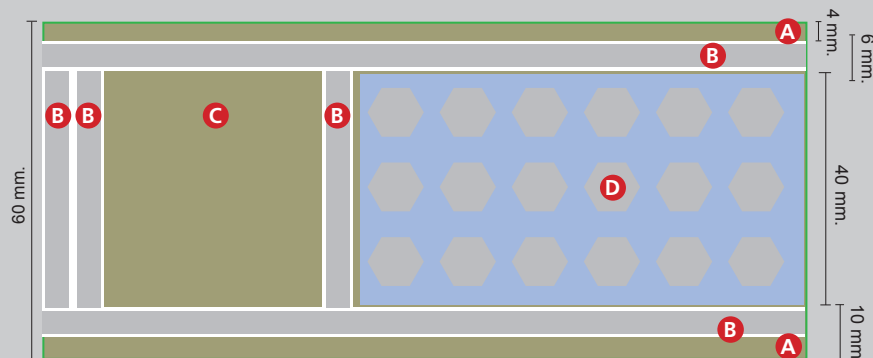

ESTRUCTURA PUERTA F-90

- A MDF HR 4 mm.
- B PLACA SILICATO 6 mm.
- C BASTIDOR NATIVO.
- D PANEL DE FIBRAS MINERALES 40 mm.

*NOTA: TODOS LOS ELEMENTOS ESTÁN CON ADHESIVOS ESPECIALES RESISTENTES AL FUEGO